

# 1110E / 1210E tekniset tiedot

## 6- ja 8-pyöräiset vaihtoehdot

	1110E	1210E
KANTAVUUS	12 tonnia	13 tonnia
DIESELMOOTTORI  Maksimiteho Vääntömomentti Polttoainesäiliön tilavuus	John Deere 6068 PowerTech™ Plus turboahdettu, ahtoilma­välijäähdytetty, 6 sylinteriä, sylinteritilavuus 6,8 litraa 136 kW (1900 rpm) / 183 SAE hv 780 Nm @ 1400 rpm 167 litraa	John Deere 6068 PowerTech™ Plus turboahdettu, ahtoilma­välijäähdytetty, 6 sylinteriä, sylinteritilavuus 6,8 litraa 140 kW (1900 rpm) / 189 SAE hv 780 Nm @ 1400 rpm 167 litraa
AJOVOIMANSIIRTO  Vetovoima Ajonopeus, alue 1 Ajonopeus, alue 2	Hydrostaattis-mekaaninen, 2-nopeuksinen aluevaihide 160 kN 0–7,5 km/h 0–23 km/h	Hydrostaattis-mekaaninen, 2-nopeuksinen aluevaihide 175 kN 0–7,5 km/h 0–23 km/h
OHJAUS Ohjaukulma	Proportionaalinen runko-ohjaus minivivulla ±44°	Proportionaalinen runko-ohjaus minivivulla ±44°
JARRUT	Ajojarruina hydraulitoimiset, öljykylpyiset moniviejarrut. Jousitoimiset pysäköinti- ja hätäjarrut. Automaattinen runkojarru.	
AKSELISTOT/TELIT	Teliakselistot edessä ja takana. Hydraulismekaaninen tasauspyörä­stön lukko edessä ja takana. 6-pyörän malleissa on jäykät akselit edessä ja takana.	Kestävät ja tasapainotetut Duraxle™-akselistot edessä ja takana. Hydraulismekaaninen tasauspyörä­stön lukko edessä ja takana. 6-pyörän malleissa on jäykät akselit edessä ja takana.
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Jännite Akut Vaihtovirtageneraattori Valot	24 V 2x145 Ah 140 A (28 V) Halogeenivalot: 8 työvalo, 2 sivuvalo, 1 takavalo ja 2 puomivalo; xenon-valot lisävarusteena	24 V 2x149 Ah 140 A (28 V) Halogeenivalot: 8 työvalo, 2 sivuvalo, 1 takavalo ja 2 puomivalo; xenon-valot lisävarusteena
TYÖHYDRAULIIKKA Pumpun tilavuus Työpaine Hydraulisäiliö	Kuormantunteva, teho säädettävissä 140 cm <sup>3</sup> 24 MPa 161 litraa	Kuormantunteva, teho säädettävissä 140 cm <sup>3</sup> 24 MPa 161 litraa
KUORMAIN Suurimmat ulottumat Nostomomentti, brutto Kääntömomentti Kääntökulma	CF5 7,2/8,5/10 m 102 kNm 24 kNm 380°	CF7 7,2/8,5/10 m 125 kNm 32 kNm 380°
OHJAAMO Kääntökulma Sivuttain kallistus Eteen/taakse kallistus	Kääntyvä, tai kääntyvä ja vakaava 290° 10° 6°	Kääntyvä, tai kääntyvä ja vakaava 290° 10° 6°
OHJAUSJÄRJESTELMÄ	PC / Windows® -pohjainen TimberMatic™ F-09 tai CommandCenter™	PC / Windows® -pohjainen TimberMatic™ F-09 tai CommandCenter™

\*Huom: Mitat ovat nimellisarvoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti. Valmistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia. Kaikki tässä esitteessä mainitut tuotteet ovat John Deere Forestry Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

MITAT*	1110E	Pitkä runko	1210E	Pitkä runko
Pituus [A]	9570 mm	10570 mm	9570 mm	10570 mm
Akseliväli [B+C]	5100 mm	5500 mm	5100 mm	5500 mm
Etuakseli – Keskinivel [B]	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Keskinivel – Taka-akseli [C]	3400 mm	3800 mm	3400 mm	3800 mm
Sermi – Taka-akseli [D]	2600 mm	3000 mm	2600 mm	3000 mm
Taka-akseli – Perä [E]	1900 mm	2500 mm	1900 mm	2500 mm
Leveys – 600-sarjan renkaat [F]	2700 mm		2746 mm	
Leveys – 700-sarjan renkaat [F]	2890 mm		2956 mm	
Ohjauskulma	44°		44°	
Ulompi kääntösäde – 700-sarjan renkaat	8243 mm		8243 mm	
Sisempi kääntösäde – 700-sarjan renkaat	4493 mm		4493 mm	
Kuljetuskorkeus	3800 mm		3800 mm	
Kantavuus	12 tonnia		13 tonnia	
Maavara 6-p / 8-p [G]	670/660 mm		670/660 mm	
Eturenkaat 6-p / 8-p	34–4 / 26,5–20		34–14 / 26,5–20	
Takarenkaat	26,5–20		26,5–20	
Paino 6-p	15 500 kg		16 200 kg	
Paino 8-p	17 300 kg		18 100 kg	
Kohtaamiskulma 6-p / 8-p	25° / 36°		25° / 36°	

\*Huom: Mitat ovat nimellisarvoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti.

KUORMATILAVAIHTOEHDOT	1110E 6-p ja 8-p	1210E 6-p ja 8-p
Kokopituus [D + E]	4500 mm	4500 mm
• Vakio	5500 mm	5500 mm
• Pitkä (vain kapea)	—	4500 mm
• VLS	—	4500 mm
Kuormatilan leveys [J]	kapea / leveä	kapea / leveä
• Vakio akseliväli	2700 mm / 2930 mm	2700 mm / 2930 mm
• Pitkä akseliväli	2700 mm / —	2700 mm / —
Poikkileikkauspinta-ala	kapea / leveä 4,0/4,5 m <sup>2</sup>	kapea / leveä 4,0/4,5 m <sup>2</sup> VLS 4,0–4,8 m <sup>2</sup>

#### Esimerkkejä vakiovarusteista

##### (vaihtoehdot markkina-aluekohtaisia)


Kääntyvä ohjaamo  
 TimberMatic™ F-09 -ohjausjärjestelmä tulostimella  
 TimberLink™-näyttö  
 Hydraulinen suuntaa vaihtava puhallin  
 Hydrauliset portaat  
 Ilmatäytteen istuin  
 Halogeenivalot  
 Kestävät Duraxle™-akselistot (1210E)  
 Runkojarru  
 Hydraulijärjestelmässä ohivirtaussuodatin  
 Moottorin ilmansuodatin  
 esisuodatuselementillä

#### Esimerkkejä lisävarusteista

##### (vaihtoehdot markkina-aluekohtaisia)

Kääntyvä ja vakaava ohjaamo  
 CommandCenter™  
 GPS-järjestelmä ja -ohjelmisto  
 Peruutuskamera  
 Kuormatilavaihtoehdot VLS (1210E)  
 Kuormatilan jatke  
 Puomivaaka  
 Xenon-valot  
 Moottorin ja ohjaamon esilämmitin  
 Sähköinen polttoainepumppu  
 Hydrauliiikan sähköinen täyttöpumppu  
 Biohajoava hydrauliiikkaöljy  
 Hydraulinen alipainepumppu  
 Automaattinen palosammutusjärjestelmä  
 Keskusvoitelujärjestelmä  
 Puskulevy  
 Työkalusarjat  
 Telat ja ketjut

Lisätietoa saat omalta jälleenmyyjältäsi.

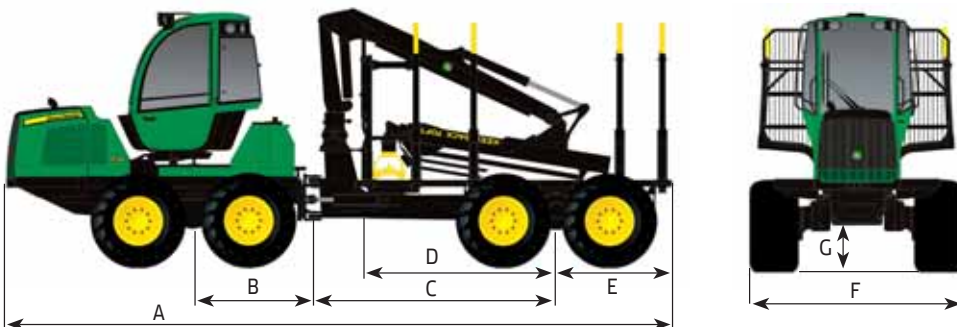

Tämä esite on tehty maailmanlaajuisen käyttöön. Yleisen tuotetiedon lisäksi esite saattaa sisältää teknistä tietoa ja kuvia tuoteominaisuuksista ja lisävarusteista, jotka eivät ole saatavissa yksittäisillä markkinoilla. Pyydä tarvittaessa lisätietoa John Deeren paikalliselta jälleenmyyjältä. John Deere varaa oikeuden muuttaa esitteessä kuvattujen tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä ilman erillistä ilmoitusta. John Deere ei ota vastuuta esitteen mahdollisista virheistä ja puutteista.