

1510E / 1910E tekniset tiedot

6- ja 8 -pyöräiset vaihtoehdot

	1510E	1910E
KANTAVUUS	15 000 kg	19 000 kg
DIESELMOOTTORI	John Deere 6068 PowerTech™ Turboahdettu, ahtoilmaavälijäähdytetty 6 sylinteriä, sylinteritilavuus 6,8 litraa Maksimiteho Vääntömomentti Polttoainesäiliön tilavuus	John Deere 6090 PowerTech™ Turboahdettu, ahtoilmaavälijäähdytetty 6 sylinteriä, sylinteritilavuus 9,0 litraa 186 kW (1900 rpm) / 249 SAE hv 1100 Nm @ 1400 rpm 184 litraa
AJOVOIMANSIIRTO	Hydrostaattis-mekaaninen, 2-nopeuksinen aluevaihte Vetovoima Ajonopeus, alue 1 Ajonopeus, alue 2	Hydrostaattis-mekaaninen, 2-nopeuksinen aluevaihte 220 kN 0–7 km/h 0–21 km/h
OHJAUS	Proportionaalinen runko-ohjaus minivivulla	Proportionaalinen runko-ohjaus minivivulla
Kääntökulma	±42°	±42°
JARRUT	Ajojarruina hydraulitoimiset, öljykylpyiset monilevyjarrut. Jousitoimiset pysäköinti- ja hätäjarrut. Automaattinen runkojarru.	
AKSELISTOT/TELIT	Kestävät ja tasapainotetut Duraxle™-akselistot edessä ja takana. Hydraulismekaaninen tasauspyörästön lukko edessä ja takana. 6-pyöräisessä kiinteä akseli edessä.	
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	Jännite Akut Vaihtovirtageneraattori Valot	Jännite Akut Vaihtovirtageneraattori Valot
	24 V 2x145 Ah 140 A (28 V) Halogeenivalot: 8 x Twin Power ja 7 x Single Power; Xenon-valot lisävarusteena	24 V 2x149 Ah 140 A (28 V) Halogeenivalot: 8 x Twin Power ja 7 x Single Power; Xenon-valot lisävarusteena
TYÖHYDRAULIIKKA	Kuormantunteva, teho säädettävissä Pumpun tilavuus Työpaine Hydraulisäiliö	Kuormantunteva, teho säädettävissä 180 cm ³ 24 MPa 185 litraa
KUORMAIN	CF7 Suurimmat ulottumat Nostomomentti, brutto Kääntömomentti Kääntökulma	CF8 7,2/8,5 m 151 kNm 41 kNm 380°
OHJAAMO	Kääntyvä, tai kääntyvä ja vakaava Kääntökulma Sivuttain kallistus Eteen/taakse kallistus	Kääntyvä, tai kääntyvä ja vakaava 290° 10° 6°
OHJAUSJÄRJESTELMÄ	PC / Windows®-pohjainen TimberMatic™ F-09 tai CommandCenter™	PC / Windows®-pohjainen TimberMatic™ F-09 tai CommandCenter™

*Huom: Mitat ovat nimellisarvoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti. Valmistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia. Kaikki tässä esitteessä mainitut tuotteet ovat John Deere Forestry Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

MITAT*	1510E	Pitkä runko	1910E	Pitkä runko
Pituus [A]	9570 mm	10770 mm	10370 mm	11270 mm
Akseliväli [B+C]	5100 mm	5700 mm	5600 mm	6000 mm
Etuakseli – Keskinivel [B]	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm
Keskinivel – Taka-akseli [C]	3400 mm	4000 mm	3600 mm	4100 mm
Sermi – Taka-akseli [D]	2600 mm	3200 mm	2700 mm	3200 mm
Taka-akseli – Perä [E]	1900 mm	2500 mm	2100 mm	2500 mm
Leveys – 700-sarjan renkaat [F]	2950 mm		3090 mm	
Leveys – 800-sarjan renkaat [F]	3090 mm		—	
Ohjauskulma	42°		42°	
Ulompi kääntösäde – 700-sarjan renkaat	8550 mm		9260 mm	
Sisempi kääntösäde – 700-sarjan renkaat	4840 mm		5450 mm	
Kuljetuskorkeus	3800 mm		3900 mm	
Maavara 6-p / 8-p [G]	670/660 mm		755 mm	
Eturenkaat 6-p / 8-p	34–14 / 26,5–20		34–16 / 26,5–20	
Takarenkaat	26,5–20		26,5–20	
Koneen paino, alkaen 6-p	16 500 kg		19 050 kg	
Koneen paino, alkaen 8-p	18 400 kg		21 800 kg	
Kohtaamiskulma 6-p / 8-p	25° / 36°		29° / 42°	

*Huom: Mitat ovat nimellisarvoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti.

KUORMATILAVAIHTOEHDOT	1510E 6-p ja 8-p	1910E 6-p ja 8-p
Kokopituus [D+E]		
• Vakio	4500 mm	4800 mm
• Pitkä (vain kapea)	5500 mm	5700 mm
• VLS	4500 mm	4800 mm
• ALS	4500 mm	4800 mm
Kuormatilan leveys [J]	kapea / leveä	kapea / leveä
• Vakio akseliväli	2700 / 2930 mm	2953 / 3402 mm
• Pitkä akseliväli	2700 mm / —	2953 mm / —
Poikkileikkauspinta-ala	kapea / leveä	kapea / leveä
	4,5/5,0 m ² /	5,3/6,2 m ² /
	VLS / ALS	VLS / ALS
	4,4-5,4/3,45-8,1 m ²	5,4-6,6/3,65-8,7 m ²


Esimerkkejä vakiovarusteista (vaihtoehdot markkina-aluekohtaisia)

Kääntyvä ohjaamo
 TimberMatic™ F-09 -ohjausjärjestelmä tulostimella
 TimberLink™-näyttö
 Hydraulinen suuntaa vaihtava puhallin
 Hydrauliset portaat
 Halogeenivalot
 Kestävä Duraxle™-akselisto
 Runkojarru
 Järjestelmän hydraulinen ohivirtausuodatin
 Moottorin ilmansuodatin
 esisuodatus-elementillä

Esimerkkejä lisävarusteista (vaihtoehdot markkina-aluekohtaisia)

Kääntyvä ja vakaava ohjaamo
 CommandCenter™
 GPS-järjestelmä ja -ohjelmisto
 Peruutuskamera
 Kuormatilavaihtoehdot VLS ja ALS
 Kuormatilan jatke
 Kuormainvaaka
 Xenon-valot
 Moottorin ja ohjaamon esilämmitin
 Sähköinen polttoainepumppu
 Hydrauliiikan sähköinen täyttöpumppu
 Biohajoava hydrauliiikkaöljy
 Hydraulinen alipainepumppu
 Automaattinen palosammutusjärjestelmä
 Puskulevy
 Työkalusarjat
 Telaketjut ja ketjut

Lisätietoa saat omalta jälleenmyyjältäsi.

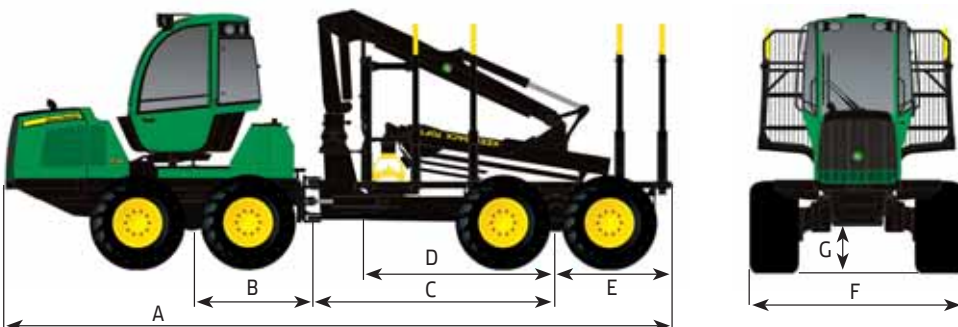

Tämä esite on tehty maailmanlaajuisen käyttöön. Yleisen tuotetiedon lisäksi esite saattaa sisältää teknistä tietoa ja kuvia tuoteominaisuuksista ja lisävarusteista, jotka eivät ole saatavissa yksittäisillä markkinoilla. Pyydä tarvittaessa lisätietoa John Deeren paikalliselta jälleenmyyjältä. John Deere varaa oikeuden muuttaa esitteessä kuvattujen tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä ilman erillistä ilmoitusta. John Deere ei ota vastuuta esitteen mahdollisista virheistä ja puutteista.