

1270E / 1470E tekniset tiedot

	1270E	470E
DIESELMOOTTORI Maksimiteho Vääntömomentti Polttoainesäiliön tilavuus	John Deere 6090 PowerTech™ Plus turboahdettu, ahtoilmaavälijäähdytetty, 6 sylinteriä, sylinteritilavuus 9,0 litraa 170 kW (1900 rpm) / 228 SAE hv 1 125 Nm @ 1200-1400 rpm 435 l	John Deere 6090 PowerTech™ Plus turboahdettu, ahtoilmaavälijäähdytetty, 6 sylinteriä, sylinteritilavuus 9,0 litraa 190 kW (1900 rpm) / 255 SAE hv 1 250 Nm @ 1400 rpm 435 l
AJOVOIMANSIIRTO Vetovoima Ajonopeus, alue 1 Ajonopeus, alue 2	Hydrostaattis-mekaaninen, 2-nopeuksinen aluevaihde 175 kN 0–7,5 km/h 0–25 km/h	Hydrostaattis-mekaaninen, 2-nopeuksinen aluevaihde 180 kN 0–7,5 km/h 0–22 km/h
OHJAUS Ohjaukulma	Proportionaalinen runko-ohjaus minivivulla ±44°	Proportionaalinen runko-ohjaus minivivulla ±44°
JARRUT	Ajojarruina hydraulitoimiset, öljykylpyiset monilevyjarrut. Jousitoimiset pysäköinti- ja hätäjarrut. Automaattinen runkojarru.	
AKSELISTOT/TELIT Etuakseli Taka-akseli	Hydraulismekaaninen tasauspyörästön lukko edessä ja takana Kestävät ja tasapainotetut Duraxle™-akselistot Kiinteä akseli	Hydraulismekaaninen tasauspyörästön lukko edessä ja takana Tasapainoitettut akselistot Kiinteä akseli
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Jännite Akut Vaihtovirtageneraattori Valot	24 V 2x140 Ah 140 A (28 V) Halogeenivalot: 10 työvaloa, 4 puomivaloa ja 6 harvennusvaloa	24 V 2x140 Ah 140 A (28 V) Halogeenivalot: 10 työvaloa, 4 puomivaloa ja 6 harvennusvaloa
TYÖHYDRAULIIKKA Pumpun tilavuus Työpaine Hydraulisäiliö	Kuormantunteva, teho säädettävissä 190 cm ³ 24/28 MPa 300 l	Kuormantunteva, teho säädettävissä 210 cm ³ 24/28 MPa 300 l
KUORMAIN Suurimmat ulottumat Nostomomentti, brutto Kääntömomentti Kääntökulma Kallistuskulma, eteen/taakse	CH7 8,6/10/11,7 m 197 kNm 50 kNm 220° +28 / -15°	CH8 8,6/10/11 m 210 kNm 55 kNm 220° +28 / -15°
OHJAAMO Kääntökulma Sivuttain kallistus Eteen/taakse kallistus	Vakaava ja kääntyvä tai kiinteä ohjaamo 160° 17° 10°	Vakaava ja kääntyvä tai kiinteä ohjaamo 160° 17° 10°
MITTA- JA HALLINTALAITTEISTO	PC / Windows®-pohjainen TimberMatic™ H-09	PC / Windows®-pohjainen TimberMatic™ H-09
HARVESTERIPÄÄT	H752HD, H754, H414, H270 ja H480C	H270, H480C ja H290

*Huom: Mitat ovat nimellismittoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti. Valmistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia. Kaikki tässä esitteessä mainitut tuotteet ovat John Deere Forestry Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

MITAT*	1270E	1470E
Pituus [A]	7550 mm.	7690 mm.
Etuakseli – Keskinivel [B]	2150 mm	2150 mm
Taka-akseli – Keskinivel [C]	1900 mm	1900 mm
Akseliväli [B+C]	4050 mm	4050 mm
Eturenkaat	26,5–20	26,5–20
Takarenkaat	34–14	34–16
Leveys – 600-sarjan renkaat [D]	2750 mm	—
Leveys – 650-sarjan renkaat [D]	—	2990 mm
Leveys – 710-sarjan renkaat [D]	2960 mm	—
Leveys – 750-sarjan renkaat [D]	—	2990 mm
Ulompi kääntösäde – 710-sarjan renkaat	6570 mm	—
Ulompi kääntösäde – 750-sarjan renkaat	—	6615 mm
Sisempi kääntösäde – 710-sarjan renkaat	3490 mm	—
Sisempi kääntösäde – 750-sarjan renkaat	—	3470 mm
Kuljetuskorkeus	3830 mm	3930 mm
Maavara, keskinivel [E]	640 mm	750 mm
Min. koneen paino H480C harvesteripään kanssa.	19 250 kg	20 700 kg

*Huom: Mitat ovat nimellisarvoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti.




Esimerkkejä vakiovarusteista (vaihtoehdot markkina-aluekohtaisia)

Vakaava ja kääntyvä ohjaamo
 TimberMatic™ H-09 -ohjausjärjestelmä tulostimella
 TimberLink™-näyttö
 Hydraulinen suuntaa vaihtava puhallin
 Hydrauliset portaat
 Ilmatäytteinen istuin
 Halogeenivalot
 Kestävät Duraxle™-teliakselit (1270E)
 Runkojarru
 Järjestelmän hydraulinen ohivirtaussuodatin
 Moottorin ilmansuodatin esisuodatuselementillä

Esimerkkejä lisävarusteista (vaihtoehdot markkina-aluekohtaisia)

Kiinteä ohjaamo
 GPS-järjestelmä ja ohjelmisto
 TimberLink™-ohjelmistolisenssi
 Peruutuskamera
 Xenon-valot
 Moottorin ja ohjaamon esilämmitin
 Sähköinen polttoainepumppu
 Sähköinen hydraulipumppu
 Biohajoava hydraulikkaöljy
 Hydraulinen alipainepumppu
 Automaattinen palosammutusjärjestelmä
 Keskitetty voitelujärjestelmä
 Työkalusarjat
 Telaketjut ja ketjut

Lisätietoa saat omalta jälleenmyyjältäsi.

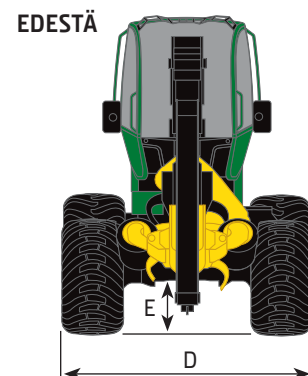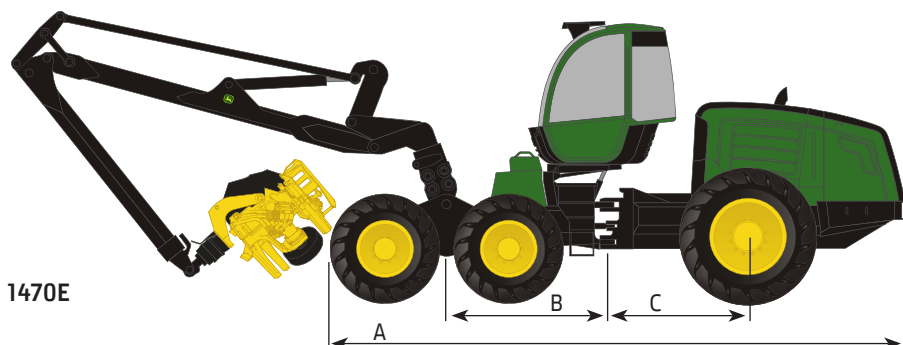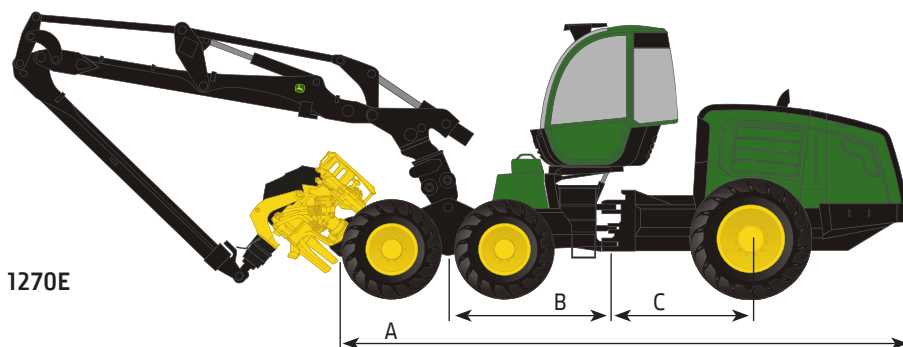

*Huom: Mitat ovat nimellisarvoja ja saattavat vaihdella valmistustoleranssien mukaisesti. Tämä esite on tehty maailmanlaajuisen käyttöön. Yleisen tuotetiedon lisäksi esite saattaa sisältää teknistä tietoa ja kuvia tuoteominaisuuksista ja lisävarusteista, jotka eivät ole saatavissa yksittäisillä markkinoilla. Pyydä tarvittaessa lisätietoa John Deeren paikalliselta jälleenmyyjältä. John Deere varaa oikeuden muuttaa esitteessä kuvattujen tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä ilman erillistä ilmoitusta. John Deere ei ota vastuuta esitteen mahdollisista virheistä ja puutteista.